



SYSTEEMOPBOUW INHEEMS BLOEMENDAK 0° - 5°

DAKHELLING:	0° - 5°
DIKTE SYSTEEM:	122 mm
VERZADIGD GEWICHT:	69,94 kg/m ²
WATERBUFFEREND VERMOGEN:	40,08 l/m ²
PIEKAFVOERCOËFFICIËNT:	C _s = 0,4*

1. SEMPERGREEN INHEEMSE PLUGGENMIX

Zorgvuldig samengestelde mix van inheemse Nederlandse pluggen. Brengt extra variatie, kleur en leven naar het dak.

2. SEDUMMIXMAT 30MM

Voorbegroeide Sedummixmat, bestaande uit een mix van 6-8 verschillende soorten Sedum. Begroeingspercentage bij levering: minimaal 95%.

3. DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF LITE 40MM

Extensief substraat bestaande uit lava, gebroken kleikorrels en divers organisch materiaal. Geproduceerd conform VBB-FLL richtlijnen.

4. NEDERLANDS SCHAPENWOLVILT 25MM

100% Nederlands schapenwol, afkomstig uit lokale reststromen die een waardevolle tweede toepassing krijgen in het groendakstelsel.

5. FILTERVLIES 130 GR

Gewicht 130gr/m². Vervaardigd van polypropyleen.

6. DRAINAGE TYPE 525 25MM


Drainageplaat vervaardigd van gerecycled polyethyleen (HDPE). Aan de bovenzijde voorzien van een filtervlies.

7. BESCHERMDOEK

Gewicht 300gr/m². Vervaardigd van gerecyclede vezels.

8. WORTELWERENDE FOLIE

Optioneel; alleen van toepassing op daken zonder wortelwerende dakbedekking.

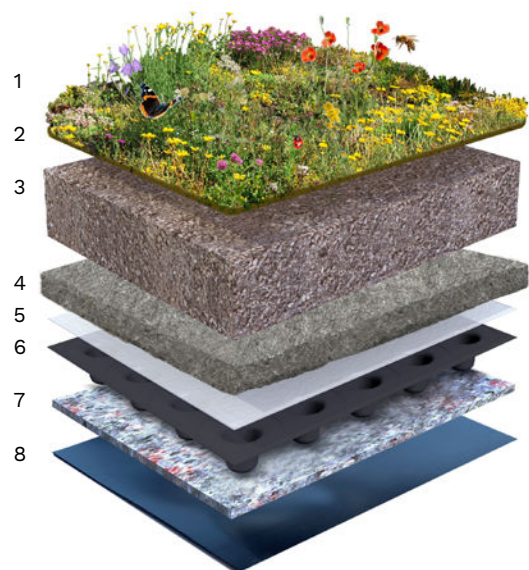

**VOLDOET AAN SUBSIDIE
EISEN VAN DE GEMEENTE**

*Richtwaarden op basis van de FLL-richtlijnen voor dakbegroening. Afhankelijk van de toegepaste drainage of retentielaag kan de afvoer coëfficiënt hoger of lager uitvallen.